


誤差展開図形

X倍率:49.0763 Z倍率:49.0763

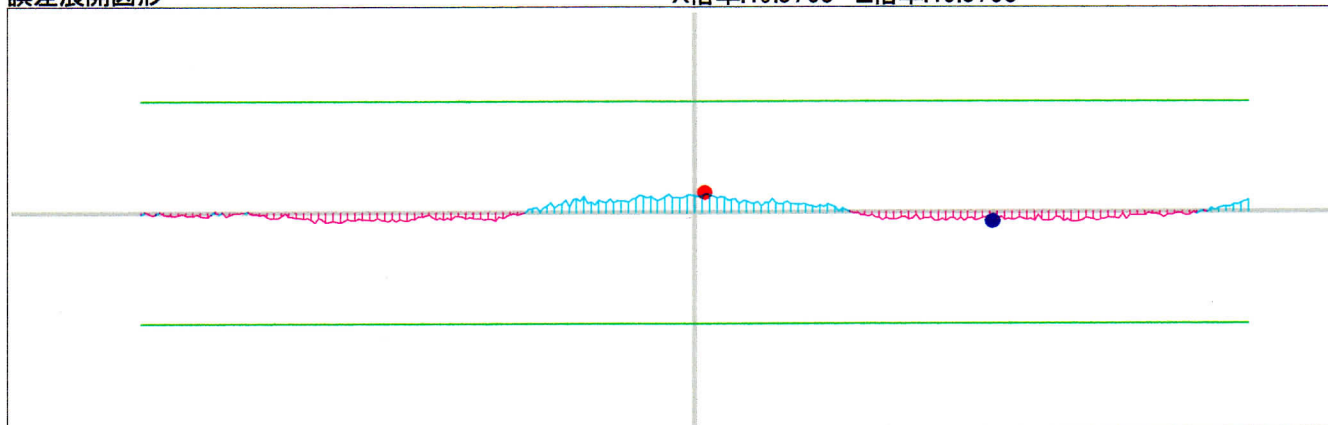

誤差展開図形表示情報

倍率

X = 39.6491
Z = 39.6491

格子間隔 縦 0.05
横 10
間引き 1
単位系 mm/mm/mm

許容差

外側 1.00000E-03
内側 1.00000E-03

公差表示拡大率 300

測定条件

測定機	CS-5000
測定長さ	3.4854mm
測定ピッチ	0.0050mm
詳細粗さ測定ピッチ	0.0005mm
測定速度	0.1000mm/sec
Z軸ゲイン調整率	0.997726
対称性補正	0.3135mm
真直度補正	なし
スタイラス半径補正	0.0042mm
ワーク温度補正	24.3°C
ワーク膨張係数	70.00u/K
極性反転	なし

条件情報

統計データ

	絶対値
平均値	6.27056E-05
分散値	1.41643E-09
最大値	1.70908E-04 (+)
最小値	1.34779E-06 (-)
	符号付き
平均値	-1.26687E-06
分散値	5.35991E-09
最大値	1.70908E-04
最小値	-9.36825E-05

設計基準軸

SX	2.1948E-02
SZ	-2.0715E-04
RZ	-2.4330E-01
N	2

残差 1.62779E-06
測定範囲 ±1.700000